

## 完善的服务体系

- 提供设计咨询
- 提供现场勘测
- 提供系统设计或深度优化
- 专业安装、施工
- 提供调试服务
- 提交系统图纸存档
- 壁挂炉2年免费包修
- 24小时售后服务专线 4008899315

型号	单位	L1P26-ML24-B1	L1P33-ML31-B1
适用燃气种类		天然气	
燃气压力	Pa	2000	
额定输入负荷	kW	11.0-25.8	11.9-33.3
额定输出负荷	kW	9.6-24	10.4-31
欧盟能效等级 (92/42/EEC)		★★★	★★★
额定负荷热效率	%	92.8	92.9
膨胀水箱容量	L	7	10
采暖系统工作压力	MPa	0.05-0.3	0.05-0.3
最高采暖温度	℃	90	90
采暖水温度调节范围	℃	散热器: 40-85; 地暖: 30-60	
生活热水温度调节范围	℃	35-60	35-60
产热速率 $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	L/min	12.8	16.5
产热速率 $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	L/min	10.7	13.7
生活热水启动最小流量	L/min	2.5	2.5
生活热水启动最小压力	MPa	0.015	0.015
生活热水系统最大压力	MPa	0.8	0.8
最高烟气温度	℃	140	145
排烟管尺寸	mm	$\Phi 60-\Phi 100$	$\Phi 60-\Phi 100$
额定电功率	W	135	165
额定电压		AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
防护等级		I类	I类
防水等级		IPX4D	IPX4D
NOX排放等级		3	3
参考采暖面积	m <sup>2</sup>	60-200	120-330
参考耗气量 (12T)	m <sup>3</sup> /h	0.96-2.58	1.04-3.33
产品外形尺寸(HxWxD)	mm	704x400x300	780x450x345
净重	kg	29	35

广东美的暖通设备有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区美的工业城

邮编: 528311

服务热线: 400-8899-315

传真: 0757-26338511

网址: www.midea.com



版本号: BGL-15-J-04A

- 公司保留更改产品设计、规格、参数的权利, 届时恕不另行通知, 请以随机说明书为准。
- 印刷可能使产品图片与实物有些许差别, 购买时请参考实物。
- 所有资料经过仔细校对, 如有任何印刷错误, 本公司不承担因此产生之后果。
- 部分宣传数据源自本公司国家认可实验室, 本公司保留以上数据的最终解释权。
- 推介特点并非所有机型都有, 购买时请参见各款机型对应特点或咨询导购员。
- 印刷如有更新, 过期传单一律作废, 请以最新版本为准。【2015年11月版】



## 欧洲典雅系列 美的燃气采暖热水炉



欧洲设计 原装进口  
私人定制采暖·热水解决方案

# 1 / 欧洲设计，原装进口，技术先进，品质保证


## 美的燃气采暖热水炉

源自欧洲的设计和和生产团队，打造原汁原味的原装进口品质，确保提供最先进的技术、最可靠的品质。

美的燃气采暖热水炉，采用欧洲先进的技术，业界领先的全自动生产工艺。每台产品都经过在线严格全检，确保品质可靠。



# 2 / 原装国际名优零部件，性能可靠稳定

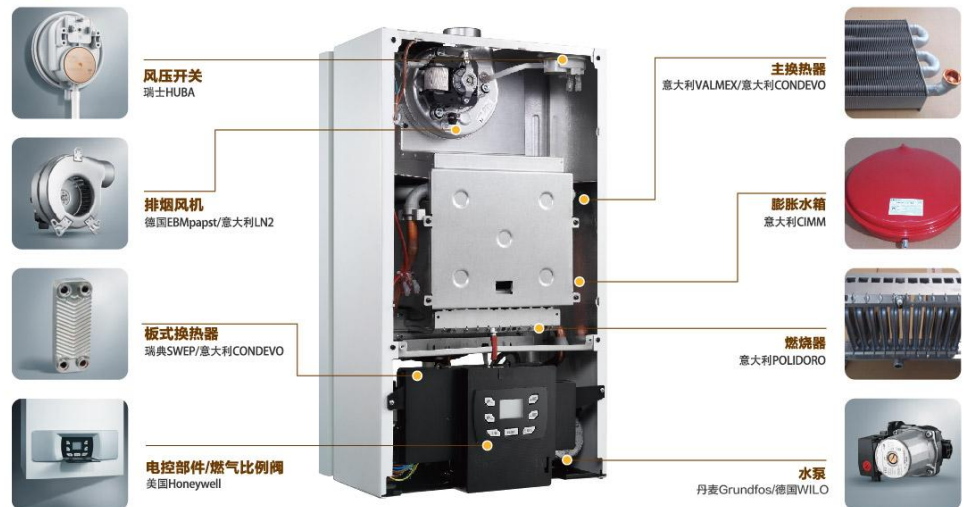

# 3 / 时尚人性化设计，智能高效稳定

欧洲时尚设计，翻盖+LCD人机界面简约实用，操作得心应手

微电脑智能控制，运行高效稳定



PCB微电路板与燃气阀、NTC传感器均选用Honeywell部件，可以实现控制单元、传感器和执行单元完美联动，实现精确温控，并确保系统可靠稳定运行。

# 4 / 多重安全保护装置，安全省心



**主回路流量监控装置**  
当主回路流量大小或水循环意外停止时，自动关闭系统，防止系统过热或干烧造成危险隐患。



**极限温度保护装置**  
水温升高到极限温度时，关闭燃气比例阀，系统停止。



**防高压干扰保护功能**  
有效防止脉冲点火装置产生的15kV高压导致控制系统“死机”；有效防止电压不稳给控制系统造成的不稳定。



**风压过大保护装置**  
当风机故障、烟道堵塞、风压过大时，燃烧自动停止。



**供暖系统水过压安全保护装置**  
系统水压升至3bar时，安全阀自动打开泄压。



**熄火保护功能**  
燃烧器意外熄火时，燃气比例阀自动关闭，防止燃气泄漏的意外发生。



**水温传感器失效保护**  
当供暖或生活热水水温传感器故障时能自动停止燃烧，并显示故障代码。



**智能防冻保护功能**  
当温度低于8℃，壁挂炉水泵自动启动，温度如持续降至5℃，壁挂炉自动启动。

# 5 / 欧盟CE认证、★★★能效认证，国家权威机构认证



# 6 / 产品外形尺寸（单位：mm）

