

## 完善的服务体系

- 提供设计咨询
- 提供现场勘测
- 提供系统设计或深度优化
- 专业安装、施工
- 提供调试服务
- 提交系统图纸存档
- 壁挂炉2年免费包修
- 24小时售后服务专线 4008899315

型号	单位	L1P23-ME21-B1	L1P27-ME25-B1
适用燃气种类		天然气	
燃气压力	Pa	2000	
额定输入负荷	kW	11-22.7	11-26.5
额定输出负荷	kW	9.6-21	9.6-24.8
欧盟能效等级(92/42/EEC)	/	/	★★★
膨胀水箱容量	L	7	7
采暖系统工作压力	MPa	0.05-0.3	0.05-0.3
最高采暖温度	°C	90	90
采暖水温度调节范围	°C	散热片: 40-80, 地暖: 30-60	
生活热水温度调节范围	°C	35-60	35-60
产热水率 $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	L/min	12.6	14.2
产热水率 $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	L/min	10.6	12
生活热水启动最小流量	L/min	2.5	2.5
生活热水启动最小压力	MPa	0.015	0.015
生活热水系统最大压力	MPa	0.8	0.8
最高烟气温度	°C	140	140
排烟管尺寸	mm	$\phi 60-\phi 100$	$\phi 60-\phi 100$
额定电功率	W	135	135
额定电压	/	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
防护等级	/	I类	I类
防水等级	/	IPX4D	IPX4D
NOx排放等级	/	3	3
参考采暖面积	m <sup>2</sup>	60-150	60-200
参考耗气量(12T)	m <sup>3</sup> /h	1.16-2.4	1.16-2.8
产品外形尺寸(HxWxD)	mm	704x400x300	704x400x300
净重	kg	29	29

### 广东美的暖通设备有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区美的工业城  
邮编: 528311  
服务热线: 400-8899-315  
传真: 0757-26338511

www.midea.com



版本号: BGL-16-J-05A

- 公司保留更改产品设计、规格、参数的权利, 届时恕不另行通知, 请以随机说明书为准。
- 印刷可能使产品图片与实物有些许差别, 购买时请参考实物。
- 所有资料经过仔细校对, 如有任何印刷错误, 本公司不承担因此产生之后果。
- 推介特点并非所有机型都有, 购买时请参见各款机型对应特点或咨询导购员。
- 印刷如有更新, 过期传单一律作废, 请以最新版本为准。【2016年1月版】



## 欧洲锐智系列 美的燃气采暖热水炉




欧洲设计 原装进口  
私人定制采暖·热水解决方案

## 1 欧洲设计, 原装进口, 技术先进, 品质保证

### • 美的燃气采暖热水炉

源自欧洲的设计和生团队, 打造原汁原味的原装进口品质, 确保提供最先进的技术、最可靠的品质。

美的燃气采暖热水炉, 采用欧洲先进的技术, 业界领先的全自动生产工艺。每台产品都经过在线严格全检, 确保品质可靠。

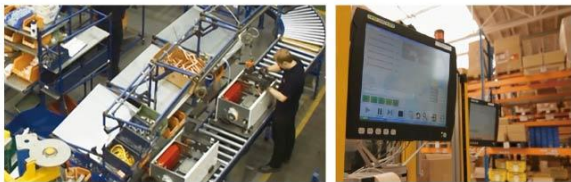

## 2 原装国际名优零部件, 性能可靠稳定



## 3 时尚人性化设计, 智能高效稳定



### • 欧式风格, 旋钮操作, 简单易用



### • 微电脑智能控制, 运作高效稳定




PCB微电脑板与燃气阀、NTC传感器均选用Honeywell部件, 可以实现控制单元、传感器和执行单元完美联动, 实现精确温控, 并确保系统可靠稳定运行。

## 4 板式换热, 智能恒温

### • 拒绝忽冷忽热, 给你一个五星级的卫浴享受

美的壁挂炉采用进口高性能板式换热器, 板式换热器采用镜面处理工艺, 可更好防止换热器结垢, 经久耐用; 换热纹理采用“对人字结构”, 水温更稳定, 换热效率更高。

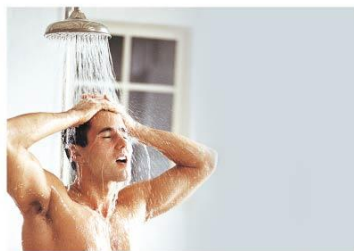

## 5 24重贴心保护, 安全取暖更放心



平衡烟管保护	负压防泄漏保护	前清扫防爆燃保护	后清扫防泄漏保护
采暖系统稳压保护	采暖系统缺水保护	采暖系统过压安全保护	旁通防干烧保护
燃气稳压保护	熄火防漏气保护	IPX4保护	风压异常保护
热交换器防腐保护	抗电磁干扰保护	防高压干扰保护	流量监控保护

## 6 欧盟CE认证, ★★★能效认证, 国家权威机构认证



## 7 产品外形尺寸(单位: mm)

