

品味时尚 简约舒适


美的TR系列A5型客厅/卧室中央空调

突破科技·成就梦想
Technology Inspires The Possibilities

P 产品介绍 Product Introduction



秉承美的TR系列高品质、高可靠性等设计理念，A5型客厅/卧室专用中央空调以超薄机身更美观、隐藏安装省空间、送风均匀更舒适等核心优势，并配合可选原厂出风口面板、遥控器或线控器，专为客厅、卧室精心打造，与室内装修浑然一体，为您打造雅致、舒适的生活起居环境。




制冷量2.6-7.2kW冷暖机型


机身精巧，节省更多安装空间

A5型客厅/卧室专用中央空调机身厚度最小为210mm，深度最小仅450mm，为您腾出更多生活空间。

美的A5型客厅/卧室专用中央空调



其他品牌风管

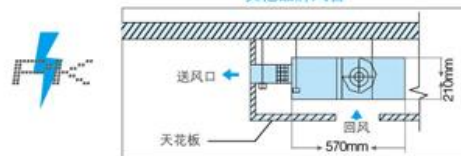


隐藏式安装，完美融合室内装修

只需局部吊顶安装，并可选原厂出风口面板，为室内装潢锦上添花。



自动摆风

时尚外观
高档材质







状态显示
遥控接收

晚间休息人性化设计
(点亮15s后自动熄灭)

送回风设计，灵活布置

通过简单的调整，即可实现多种回风方式可选，也提高了安装的自由度。



运行安静

针对客房、卧室等对于静音要求高的场所，A5型客厅/卧室专用中央空调选用4档风量可调电机，运行噪音最低至24dB(A)，达到行业领先水平。

20

24dB(A)

30

40

50

室内机静音运转模式



P 产品介绍

Product Introduction




P 产品参数表

Product Parameters



秉承美的TR系列高品质、高可靠性等设计理念，A5型客厅/卧室专用中央空调以超薄机身更美观、隐藏安装省空间、送风均匀更舒适等核心优势，并配合可选原厂出风面板、遥控器或线控器，专为客厅、卧室精心打造，与室内装修浑然一体，为您打造雅致、舒适的生活起居环境。




制冷量2.6-7.2 kW冷暖机型


机身精巧，节省更多安装空间

A5型客厅/卧室专用中央空调机身厚度最小为210mm，深度最小仅450mm，为您腾出更多生活空间。

美的A5型客厅/卧室专用中央空调

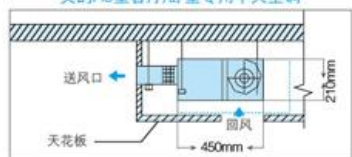

其他品牌风管

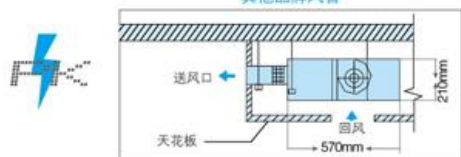

隐藏式安装，完美融合室内装修

只需局部吊顶安装，并可选原厂出风面板，为室内装潢锦上添花。



送回风设计，灵活布置

通过简单的调整，即可实现多种回风方式可选，也提高了安装的自由度。



运行安静

针对客房、卧室等对于静音要求高的场所，A5型客厅/卧室专用中央空调选用4档风量可调电机，运行噪音最低至24dB(A)，达到行业领先水平。

20

24dB(A)

30

40

50

室内机静音运转模式



客厅专用中央空调

型号	KFR-50T2W/Y-C3	KFR-50T2W/DY-C3	KFR-65T2W/Y-C3	KFR-65T2W/DY-C3	KFR-72T2W/Y-C3(E3)	KFR-72T2W/DY-C3(E3)
制冷量 (kW)	5.0	5.0	6.5	6.5	7.2	7.2
制热量 (kW)	5.7	5.7+1.5	7.2	7.2+2.0	8.0	8.0+2.0
电源	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
制冷额定功率 (kW)	1.92	1.92	2.48	2.48	2.72	2.72
制热额定功率 (kW)	1.75	1.75+1.5	2.34	2.34+2.0	2.40	2.40+2.0
标准风量 (m³/h)	800	800	1000	1000	1000	1000
最大出风静压 (Pa)	30	30	30	30	30	30
噪音值 (dB(A))	室内机 38/31/28 室外机 54	室内机 38/31/28 室外机 54	室内机 39/32/28 室外机 57	室内机 39/32/28 室外机 57	室内机 40/32/29 室外机 60	室内机 40/32/29 室外机 60
外形尺寸 (mm)	室内机 (长宽高) 920x210x450 室外机 (宽深) 762x593x315	室内机 (长宽高) 920x210x450 室外机 (宽深) 762x593x315	室内机 (长宽高) 1140x210x450 室外机 (宽深) 842x695x312	室内机 (长宽高) 1140x210x450 室外机 (宽深) 842x695x312	室内机 (长宽高) 1140x210x450 室外机 (宽深) 895x662x302	室内机 (长宽高) 1140x210x450 室外机 (宽深) 895x662x302
质量 (kg)	室内机 21.5 室外机 39	室内机 22.5 室外机 39	室内机 27 室外机 53	室内机 28.5 室外机 53	室内机 27 室外机 63	室内机 28.5 室外机 63
连接管	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 20 内外机落差 (m) 10	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 20 内外机落差 (m) 10	气管 (mm) φ15.9 液管 (mm) φ9.52 最大长度 (m) 20 内外机落差 (m) 10	气管 (mm) φ15.9 液管 (mm) φ9.52 最大长度 (m) 20 内外机落差 (m) 10	气管 (mm) φ15.9 液管 (mm) φ9.52 最大长度 (m) 20 内外机落差 (m) 10	气管 (mm) φ15.9 液管 (mm) φ9.52 最大长度 (m) 20 内外机落差 (m) 10
排水管	PVC25 (IDφ20/ODφ25)					

卧室专用中央空调

型号	KFR-26T2W/Y-C3	KFR-26T2W/DY-C3	KFR-35T2W/Y-C3	KFR-35T2W/DY-C3	KFR-40T2W/Y-C3	KFR-40T2W/DY-C3	KFR-50T2W/Y-C3	KFR-50T2W/DY-C3
制冷量 (kW)	2.6	2.6	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
制热量 (kW)	2.9	2.9+0.75	3.8	3.8+0.75	4.5	4.5+0.75	5.7	5.7+1.5
电源	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
制冷额定功率 (kW)	1.02	1.02	1.32	1.32	1.6	1.6	1.92	1.92
制热额定功率 (kW)	0.96	0.96+0.75	1.26	1.26+0.75	1.55	1.55+0.75	1.75	1.75+1.5
标准风量 (m³/h)	485	485	485	485	540	540	800	800
最大出风静压 (Pa)	30	30	30	30	30	30	30	30
噪音值 (dB(A))	室内机 34/28/24 室外机 54	室内机 34/28/24 室外机 54	室内机 34/28/24 室外机 54	室内机 34/28/24 室外机 54	室内机 38/31/27 室外机 54	室内机 38/31/27 室外机 54	室内机 38/31/28 室外机 54	室内机 38/31/28 室外机 54
外形尺寸 (mm)	室内机 (长宽高) 700x210x450 室外机 (宽深) 700x534x234	室内机 (长宽高) 700x210x450 室外机 (宽深) 700x534x234	室内机 (长宽高) 700x210x450 室外机 (宽深) 780x547x250	室内机 (长宽高) 700x210x450 室外机 (宽深) 780x547x250	室内机 (长宽高) 700x210x450 室外机 (宽深) 780x547x250	室内机 (长宽高) 700x210x450 室外机 (宽深) 780x547x250	室内机 (长宽高) 920x210x450 室外机 (宽深) 762x593x315	室内机 (长宽高) 920x210x450 室外机 (宽深) 762x593x315
质量 (kg)	室内机 15 室外机 26.5	室内机 15 室外机 26.5	室内机 15.5 室外机 33.5	室内机 15.5 室外机 33.5	室内机 15 室外机 36.5	室内机 15.5 室外机 36.5	室内机 15 室外机 39	室内机 15.5 室外机 39
连接管	气管 (mm) φ9.5 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 5	气管 (mm) φ9.5 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 5	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 5	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 5	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 5	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 5	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 5	气管 (mm) φ12.7 液管 (mm) φ6.4 最大长度 (m) 10 内外机落差 (m) 10
排水管	PVC25 (IDφ20/ODφ25)							

广东美的暖通设备有限公司
广东美的商用空调设备有限公司
地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
服务热线：400-8899-315
邮编：528311
传真：0757-26338511
网址：www.mdvchina.com
www.midea.com.cn www.midea.com/hhhome

• 公司保留修改样本的权利，届时恕不另行通知，一切以实物及产品铭牌说明书为准。
• 印刷可能使产品图片与实物有些许差别，购买时请参考实物。
• 所有资料经过仔细校对，如有任何印刷错误，本公司不承担任何因此产生之后果。
• 部分宣传数据源自本公司国家认可实验室，本公司保留以上数据的最终解释权。
• 推介特点并非所有机型都有，购买时请参见各款机型对应特点或咨询销售员。
• 印刷如有更新，过期传单一律作废，请以最新版本为准。【2014年4月版】